

CJHCH



Unités de ventilation hélicoïdales, avec caisson isolé acoustiquement



Unités de ventilation avec isolation acoustique intérieure, trappes de visite démontables.

Ventilateur :

- Structure en acier galvanisé, avec isolation thermique et acoustique.
- Hélice en polyamide 6 renforcée à la fibre de verre.
- Unités de ventilation préparées pour travailler à la verticale et à l'horizontale.
- Direction de l'air moteur-hélice.

Moteur :

- Moteurs à haut rendement IE3 pour des puissances égales ou supérieures à 0,75kW, sauf pour les équipements monophasés à 2 vitesses et à 8 pôles.
- Moteurs de classe F avec roulements à billes, protection IP55, sauf pour les équipements monophasés d'une taille allant de 45 à 56, protection IP54. De 1 à 2 vitesses selon modèle.

- Moteurs monophasés de 230V-50Hz et triphasés de 230/400V-50Hz (jusqu'à 4 kW) et 400/690V-50Hz (puissances supérieures à 4kW).
- Température de fonctionnement : -25 °C à +50 °C.


Finition :

- Fini anticorrosion en tôle d'acier galvanisé.

Sur demande :

- Hélices AL en fonte d'aluminium.
- Direction de l'air hélice-moteur.
- Hélices réversibles 100 %.
- Bobinages spéciaux pour différentes tensions.

Code de commande

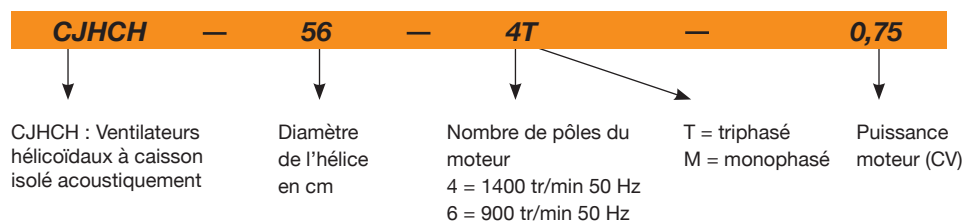

Caractéristiques techniques

Modèle	Vitesse (tr/min)	Intensité maximale admissible (A)			Puissance installée (kW)	Débit maximum (m³/h)	Niveau de pression acoustique dB(A)	Poids approx. (kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CJHCH-56-4T-0.75	1380	2,92	1,69		0,55	11050	69	52	2015
CJHCH-56-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62		0,75	12950	70	54	2015
CJHCH-56-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	14000	71	61	2015
CJHCH-56-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	15300	72	67	2015
CJHCH-56-6T-0.33	900	1,51	0,87		0,25	8500	59	49	2015
CJHCH-56-6T-0.5	900	2,24	1,30		0,37	9300	59	51	2015
CJHCH-56-6T-0.75	900	2,99	1,73		0,55	10000	60	53	2015
CJHCH-63-4T-1 IE3	1420	2,82	1,62		0,75	14150	70	59	2015
CJHCH-63-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	17000	71	65	2015
CJHCH-63-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	18900	72	72	2015
CJHCH-63-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	22100	73	73	2015
CJHCH-63-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	25400	74	79	2015
CJHCH-63-6T-0.5	900	2,24	1,30		0,37	12150	62	56	2015
CJHCH-63-6T-0.75	900	2,99	1,73		0,55	12750	63	58	2015
CJHCH-63-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	13800	64	67	*
CJHCH-71-4T-1.5 IE3	1455	4,07	2,34		1,10	19750	75	81	2015
CJHCH-71-4T-2 IE3	1440	5,41	3,11		1,50	21100	76	88	2015
CJHCH-71-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	23950	78	90	2015
CJHCH-71-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	29400	79	96	2015
CJHCH-71-6T-0.75	900	2,99	1,73		0,55	15150	65	73	2015
CJHCH-71-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	17250	66	83	2015
CJHCH-71-6T-1.5 IE3	945	4,68	2,69		1,10	20950	67	88	2015

Caractéristiques techniques

Modèle	Vitesse (tr/min)	Intensité maximale admissible (A)			Puissance installée (kW)	Débit maximum (m³/h)	Niveau de pression acoustique dB(A)	Poids approx. (kg)	According ErP
		230V	400V	690V					
CJHCH-80-4T-3 IE3	1435	7,93	4,56		2,20	28000	79	98	2015
CJHCH-80-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	32700	80	104	2015
CJHCH-80-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	37200	81	106	2015
CJHCH-80-6T-1 IE3	940	3,36	1,93		0,75	20600	69	91	2015
CJHCH-80-6T-1.5 IE3	945	4,68	2,69		1,10	24250	70	96	2015
CJHCH-80-6T-2 IE3	950	6,43	3,70		1,50	28000	71	100	2015
CJHCH-80-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	32500	72	105	2015
CJHCH-90-4T-4 IE3	1440	10,70	6,15		3,00	37750	84	128	2015
CJHCH-90-4T-5.5 IE3	1450	13,90	8,00		4,00	41850	86	130	2015
CJHCH-90-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	47000	88	167	2015
CJHCH-90-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	53000	89	171	2015
CJHCH-90-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	35000	76	129	2015
CJHCH-90-6T-4 IE3	970	12,00	6,91		3,00	40000	77	149	2015
CJHCH-100-4T-7.5 IE3	1465		10,30	5,97	5,50	52500	89	175	2015
CJHCH-100-4T-10 IE3	1465		13,90	8,06	7,50	58500	90	179	2015
CJHCH-100-4T-15 IE3	1470		20,90	12,10	11,00	68000	91	211	2015
CJHCH-100-4T-20 IE3	1465		27,90	16,20	15,00	71850	92	222	2015
CJHCH-100-6T-3 IE3	950	9,08	5,22		2,20	40500	80	137	2015
CJHCH-100-6T-4 IE3	970	12,00	6,91		3,00	46950	81	157	2015
CJHCH-100-6T-5.5 IE3	960	15,60	8,99		4,00	52000	82	163	2015

* Équipements hors Directive 2009/125/EC

Caractéristiques acoustiques


Les valeurs indiquées sont déterminées à l'aide de mesures de niveau de pression et de puissance acoustique en dB(A) obtenues en champ libre à une distance équivalente à deux fois l'envergure du ventilateur plus le diamètre de l'hélice, avec un minimum de 1,5 m.

Spectre de puissance acoustique Lw(A) en dB(A) par bande de fréquence en hertz

Modèle	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
56-4-0.75	44	64	72	77	79	76	69	58
56-4-1	45	65	73	78	80	77	70	59
56-4-1.5	46	66	74	79	81	78	71	60
56-4-2	47	67	75	80	82	79	72	61
56-6-0.33	34	54	62	67	69	66	59	48
56-6-0.5	34	54	62	67	69	66	59	48
56-6-0.75	35	55	63	68	70	67	60	49
63-4-1	47	67	75	80	82	79	72	61
63-4-1.5	48	68	76	81	83	80	73	62
63-4-2	49	69	77	82	84	81	74	63
63-4-3	50	70	78	83	85	82	75	64
63-4-4	51	71	79	84	86	83	76	65
63-6-0.5	39	59	67	72	74	71	64	53
63-6-0.75	40	60	68	73	75	72	65	54
63-6-1	41	61	69	74	76	73	66	55
71-4-1.5	52	72	80	85	87	84	77	66
71-4-2	53	73	81	86	88	85	78	67
71-4-3	55	75	83	88	90	87	80	69
71-4-4	56	76	84	89	91	88	81	70
71-6-0.75	42	62	70	75	77	74	67	56
71-6-1	43	63	71	76	78	75	68	57

Modèle	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
71-6-1.5	44	64	72	77	79	76	69	58
80-4-3	56	76	84	89	91	88	81	70
80-4-4	57	77	85	90	92	89	82	71
80-4-5.5	58	78	86	91	93	90	83	72
80-6-1	46	66	74	79	81	78	71	60
80-6-1.5	47	67	75	80	82	79	72	61
80-6-2	48	68	76	81	83	80	73	62
80-6-3	49	69	77	82	84	81	74	63
90-4-4	62	83	90	95	98	94	87	76
90-4-5.5	64	85	92	97	100	96	89	78
90-4-7.5	66	87	94	99	102	98	91	80
90-4-10	67	88	95	100	103	99	92	81
90-6-3	54	75	82	87	90	86	79	68
90-6-4	55	76	83	88	91	87	80	69
100-4-7.5	69	89	97	102	104	101	94	83
100-4-10	70	90	98	103	105	102	95	84
100-4-15	71	91	99	104	106	103	96	85
100-4-20	72	92	100	105	107	104	97	86
100-6-3	60	80	88	93	95	92	85	74
100-6-4	61	81	89	94	96	93	86	75
100-6-5.5	62	82	90	95	97	94	87	76

Dimensions (mm)

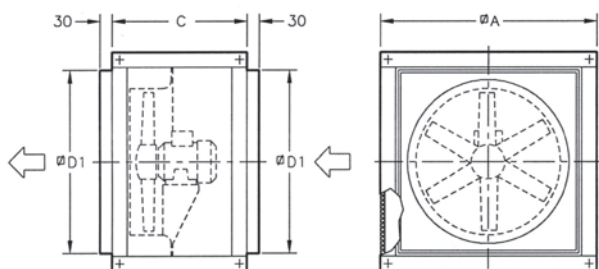

Modèle	ØA	C	ØD1
CJHCH-56/63	825	550	690
CJHCH-71/80	1000	650	850
CJHCH-90/100	1200	750	1050



Erp. (Energy Related Products)

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de SODECA ou programme de sélection QuickFan

Courbes caractéristiques

Voir courbes de la série HCH-HCT.

Accessoires

Voir le paragraphe « Accessoires ».

