

Solution Ventilation pour milieux corrosifs, nocifs et odorants

Ventilateur Plastique Hélicoïde VPH P/T/V



Le ventilateur VPH se décline en **3 versions**. Conçu pour déplacer des débits d'air dans les milieux agressifs et/ou corrosifs, allant de 200 à 22 500 m³/h, il est particulièrement adapté aux faibles pressions.

Autres débits sur demande.

APPLICATIONS MULTIPLES :

- Ventilation de locaux
- Extraction de l'air dans les environnements industriels
- Transfert d'air
- Destratification des boues en serre...

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Pales en PPh renforcé
- Moyeu en PPh ou en aluminium revêtu selon taille et vitesse de rotation
- Moteur standard IP55 classé F échauffement B
- Boulonnerie Inox A2

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Ventilateur Hélicoïde de Paroi (VPH P)



VPH P (Paroi)

- Plaque support paroi (standard en PPh)
- Support moteur en inox
- Platine murale PPH
- Grille de protection en Inox entre hélice et moteur
- Version ATEX possible (sur demande)
- Seconde grille de protection en Inox à placer à l'avant du ventilateur
- Volet à ventelles sur platine

Ventilateur Hélicoïde de Toiture (VPH T)* uniquement sur demande



VPH T (Toiture)

- Corps standard en PPh sur embase de toiture
- Moteur dans / ou hors flux d'air (à partir du VPH T 500)
- Grille pare-volatiles au refoulement

Ventilateur Hélicoïde en Virole (VPH V)* uniquement sur demande



VPH V (Virole)

- Virole standard en PPh
- Moteur dans / ou hors flux d'air (à partir du VPH V 500)
- Montage entre brides (autres sur demande)



John Cockerill Europe Environnement

1 rue des Pins - Parc d'Activités du Pays de Thann
68700 Aspach-Michelbach, France
Tél. +33 (0)3 89 37 41 41
europe.environnement@johncockerill.com


johncockerill.com/environment



Ventilateurs hélicoïdes type VPH P


Sélection rapide :

AIRVISION
Air Processing Management

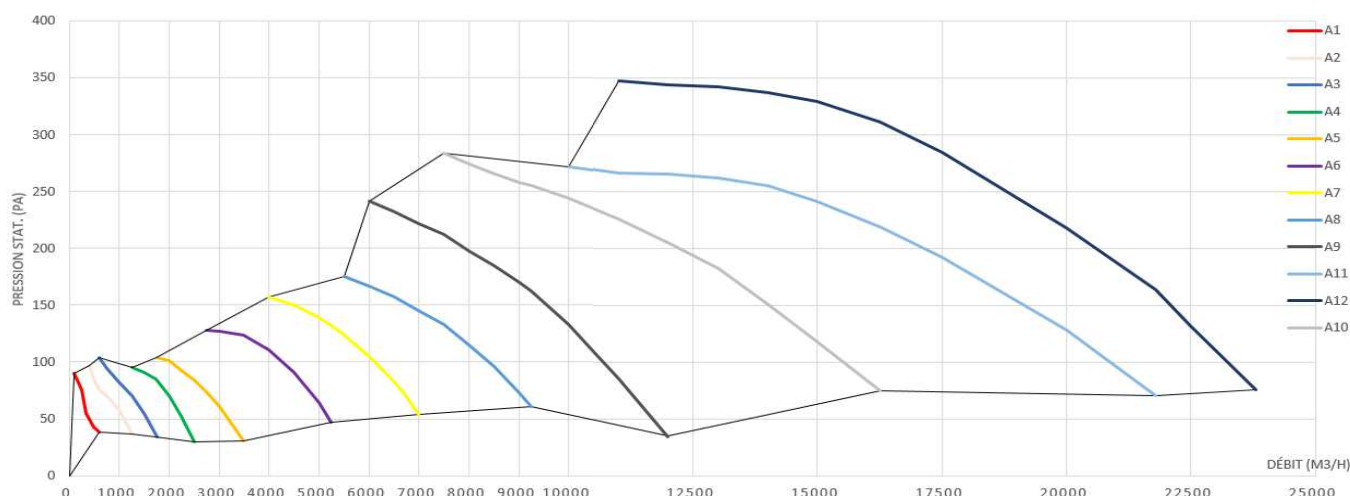

Technique :

Moteur 4 Pôles 400V Tri en standard		Poids (kg)	dB(A) à 1m
250 N°A1 - 235/6-6/40°/PPG/3HL	0,12 kw	7,70	59
315 N°A2 - 300/6-6/30°/PPG/3HL	0,12 kw	8,10	64
355 N°A3 - 340/6-6/30°/PPG/3HL	0,12 kw	8,50	66
355 N°A4 - 340/8-8/40°/PPG/3HL	0,12 kw	8,80	61
400 N°A5 - 385/6-6/40°/PPG/3HL	0,18 kw	10,80	65
450 N°A6 - 435/8-8/40°/PPG/3HL	0,37 kw	13,80	66
500 N°A7 - 480/8-8/40°/PPG/3HL	0,55 kw	18,70	69
560 N°A8 - 540/8-8/40°/PPG/3HL	0,75 kw	22,70	72
630 N°A9 - 610/10-10/35°/PPG/3HL	1,10 kw	38,40	77
710 N°A10 - 690/6-9/30°/PPG/4ZL	1,50 kw	45,30	78
710 N°A11 - 690/6-9/40°/PPG/4ZL	2,20 kw	55,50	79
710 N°A12 - 690/9-9/40°/PPG/4ZL	3,00 kw	59,00	80

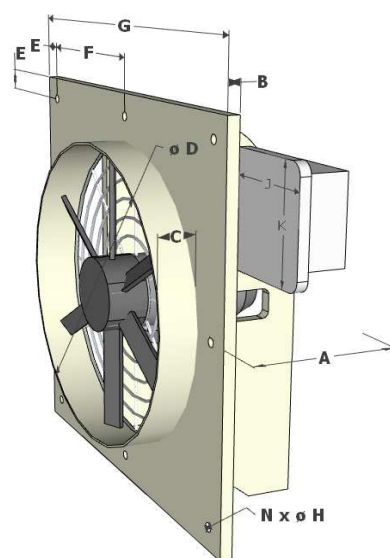

Platine en PPh - Hélice en PPG - Grille et platine moteur en Inox / 4 Pôles = 1500tr/min


VPH P	A	B	C	D	E	F	G	H	ø Hélice	N
250	180	12	70	250	15	175	380	9,5	235	8
315	180	12	70	315	15	197	424	9,5	300	8
355	180	12	70	355	15	220	470	9,5	340	8
400	180	15	70	400	25	243	536	9,5	385	8
450	195	15	75	450	25	270	590	9,5	435	8
500	225	15	75	500	30	295	650	9,5	480	8
560	255	15	90	560	30	320	700	9,5	540	8
630	255	20	95	630	30	360	780	9,5	610	8
710	300	20	105	710	30	405	870	9,5	690	8

Option : Coffret de proximité - côtes J= 120mm et K= 140mm

AIRVISION
Air Processing Management



AIRVISION
Air Processing Management

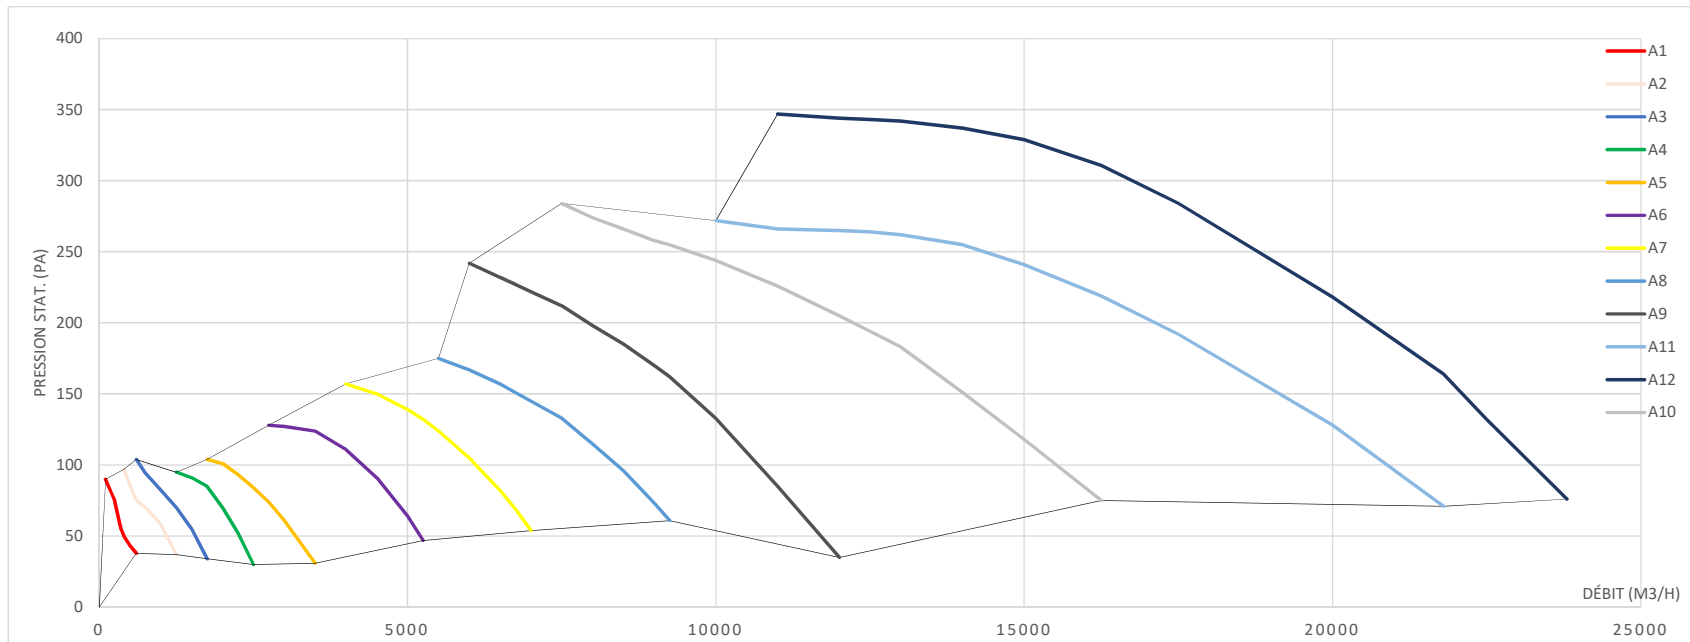

Sélection rapide